


BASIC - MODUL

Sous-Station de Chauffage à distance



- jusqu'à env. 30 kW
- 1 circuit de chauffage réglé en aval (radiateur, chauffage au sol ou ventilation)
- 1 circuit de chauffage réglé en amont (radiateurs, ventilation)
- 1 préparation d'eau chaude sanitaire (Chauffe-eau ou charge par accumulation)
- sans entretien
- Simple d'utilisation
- Compact et d'une qualité éprouvée FAHRER

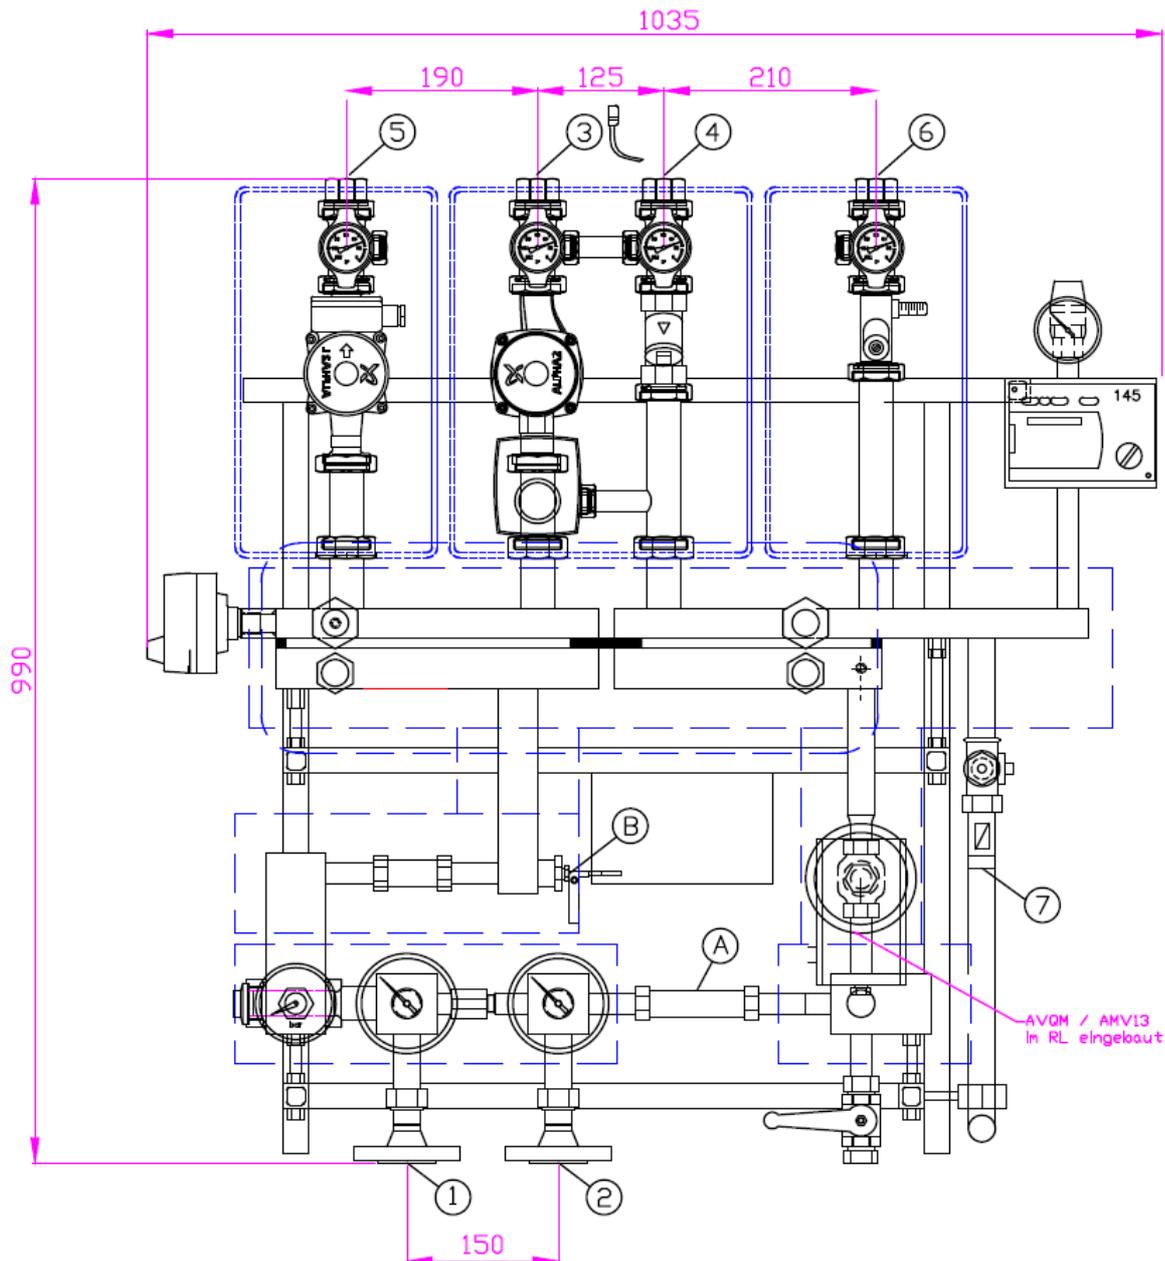

- Explications :
- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 Départ primaire CAD | 5 Départ Eau-chaude |
| 2 Retour primaire CAD | 6 Retour Eau-chaude |
| 3 Départ chauffage | 7 Vase d'expansion |
| 4 Retour chauffage | |
| A Compteur de chaleur | B Sonde pour le compteur de chaleur |